


Laun

MASCHINEN- UND APPARATEBAU GMBH

WALDSTRASSE 71
D-65451 KELSTERBACH
GERMANY
TELEFON: +49-6107-98669-0
TELEFAX: +49-6107-98669-20
INTERNET: www.laun-online.com
EMAIL: Laun-Kelsterbach@t-online.de

Wassergekühlte Schieber

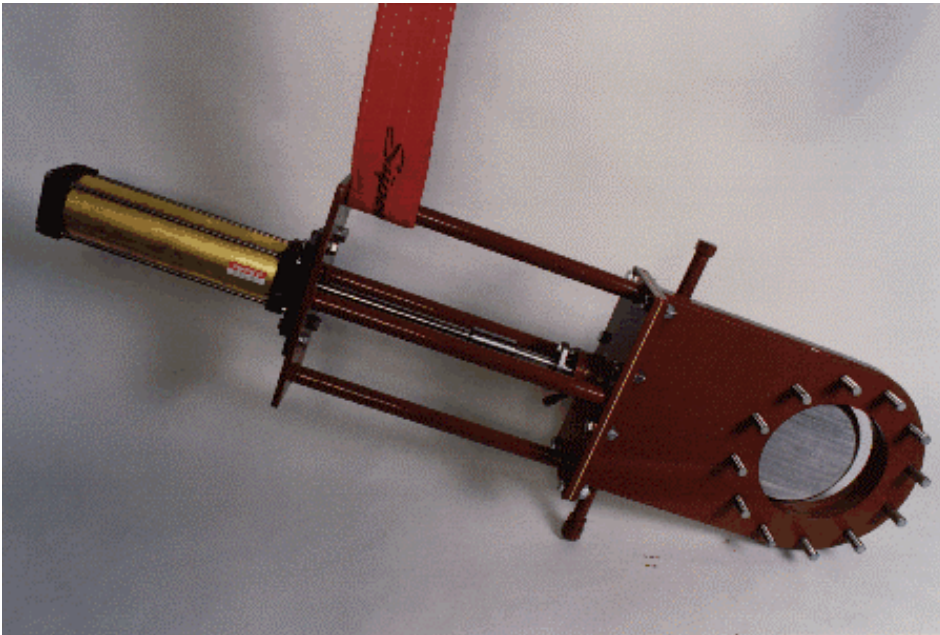

Wassergekühlte Absperrschieber in Schweißkonstruktion aus warmfesten, hitzebeständigen Stählen oder Ni-Basis-Legierungen wurden in den Rohrnennweiten **DN 100 - DN 500** als Zwischenflanscharmaturen für das **Absperrn heißer Schüttgutströme mit Produkttemperaturen bis ca. 1000 ° C** entwickelt, bei veränderlichen Flanschabmessungen sind sie auch für ausgemauerte Rohrleitungen verwendbar.

Anschlußmaße:

Die Anschlußmaße der Flanschen entsprechen vorzugsweise PN 10, können aber auch in PN 6 oder nach Kundenwunsch ausgeführt werden.

Betätigung:

pneumatisch (standard), aber auch **per Hand** oder **per Stellantrieb**

Abdichtung:

durch 5 mm starke **keramische Flachdichtungen (asbestfrei)**, Stopfbüchse mit Packungsrings und **Anschluß für Sperrmedium** sorgt für die Abdichtung der Schieberstange

Verschleißschutz:

durch **Oberflächenbeschichtung oder Auskleidung** der medienberührenden Teile, in Sonderfällen durch **hitzebeständige Schleifbüchsen**